

## G 7601 SCi AutoDos

Vestavná myčka nádobí

A -10 %\* | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Hygienický program 75 °C



- Testováno na životnost 20 let\*
- Šetřete energii, snižte náklady – chovejte se udržitelně se štítkem A-10 %\*#
- Pohodlné, skvělé výsledky a ideální pro každodenní použití – koše ExtraComfort
- Pohodlné, efektivní, udržitelné – perfektní výsledky s automatickým dávkováním od PowerDisk
- více informačních možností a moderní propojení domácích přístrojů – Miele@home
- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash

\* Během vývojové fáze myček nádobí řady G 5000 a G 7000 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5 600 mycích cyklech (= 280 mycích cyklů ročně po dobu 20 let) v různých programech. Více na: [miele.cz/20let](http://miele.cz/20let)



EAN: 4002516937593 / Číslo materiálu: 12906870 /

Číslo starého materiálu: 217601570E1

| Všeobecné údaje  |   |
|--|---|
| Označení modelu  | G 7601 SCi AutoDos                                |
| Číslo materiálu výrobce  | 12906870  |
| Číslo EAN  | 4002516937593                                     |
| Marketingová třída   | Platinum  |
| Konstrukce   |   |
| Vestavné myčky nádobí  | •   |
| Myčky nádobí o šířce 60 cm   | •   |
| Design   |   |
| Barva ovládacího panelu  | Nerez CleanSteel                                  |
| Provedení ovládacího panelu  | rovný ovládací panel                              |
| Způsob ovládání  | Dotykové ovládání                                 |
| Displej  | 1řádkový textový displej                          |
| Barva displeje   | Bílá  |
| MultiLingua  | •   |
| Komfort  |   |
| Propojení s Miele@home   | •   |
| Automatické dávkování s PowerDiskem                                      | •   |
| Snadné zavírání dveří  | AutoClose   |
| Indikace zbývajících času  | •   |
| Předvolba startu až 24 hodin   | •   |
| Indikátor provozu  | Akustická regulace hlasitosti, Akustický, Displej |
| Výběr jazyka displeje  | •   |
| Hospodárnost a udržitelnost  |   |
| Třída energetické účinnosti (A–G)  | A   |
| Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od                       | 6,0   |
| Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l              | 8,2   |
| Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh                         | 0,48  |
| Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh | 49  |
| Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh        | 0,31  |
| Délka programu ECO v minutách  | 270   |
| Příkon s předvolbou spuštění ve W  | 0,90  |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W  | 0,30  |
| Příkon v pohotovostním režimu ve W                                       | 0,30  |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W                               | 0,90  |
| Počet jídelních souprav  | 14  |
| Třída akustických emisí  | B   |
| Akustické emise v dB(A)  | 41  |
| Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart                                     | •   |
| Ekologická informace   | •   |
| Technologie EcoPower   | •   |
| Testovaná hygiena  | •   |
| Připojení na teplou vodu   | •   |
| Poloviční naplnění   | •   |

G 7601 SCi AutoDos

Vestavná myčka nádobí

A -10 %\* | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Hygienický program 75 °C



EAN: 4002516937593 / Číslo materiálu: 12906870 /

Číslo starého materiálu: 21760157OE1

| <b>Kvalita výsledků</b>            |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Oplachování čerstvou vodou         | •                                 |
| Sušení AutoOpen                    | •                                 |
| SensorDry                          | •                                 |
| Aktivní kondenzační sušení         | •                                 |
| BrilliantGlassCare                 | •                                 |
| <b>Programy mytí</b>               |                                   |
| QuickPowerWash                     | •                                 |
| ECO                                | •                                 |
| Automatika                         | •                                 |
| ComfortWash 45 °C                  | •                                 |
| Intenzivní 75 °C                   | •                                 |
| PowerWash                          | •                                 |
| ComfortWash+ 55 °C                 | •                                 |
| Jemný                              | •                                 |
| Hygiena                            | •                                 |
| Solární úsporný                    | •                                 |
| Extra tichý 37 dB(A)               | •                                 |
| Péče o přístroje                   | •                                 |
| Vypláchnutí soli                   | •                                 |
| <b>Možnosti mytí</b>               |                                   |
| AutoDos                            | •                                 |
| BottleClean                        | •                                 |
| Quick                              | •                                 |
| IntenseZone                        | •                                 |
| Extra čisté                        | •                                 |
| Extra suché                        | •                                 |
| <b>Košové uspořádání</b>           |                                   |
| Umístění příborů                   | Příborová zásuvka 3D<br>MultiFlex |
| Držák na sklenice FlexCare         | 2                                 |
| Odkládací plocha na šálky FlexCare | 1                                 |
| Košové uspořádání                  | ExtraComfort                      |
| MultiClip                          | •                                 |
| FlexCare Glass & Bottle            | •                                 |
| XL Assist                          | •                                 |
| <b>Bezpečnost</b>                  |                                   |
| Systém Waterproof                  | •                                 |
| Kontrola sít                       | •                                 |
| Dětská pojistka                    | •                                 |
| <b>Technické údaje</b>             |                                   |
| Minimální šířka výklenku v mm      | 600                               |
| Maximální šířka výklenku v mm      | 600                               |
| Minimální výška výklenku v mm      | 805                               |
| Maximální výška výklenku v mm      | 870                               |
| Hloubka výklenku v mm              | 570                               |
| Šířka přístroje v mm               | 598                               |
| Výška přístroje v mm               | 805                               |
| Hloubka přístroje v mm             | 570                               |

G 7601 SCi AutoDos

Vestavná myčka nádobí

A -10 %\* | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Hygienický program 75 °C



EAN: 4002516937593 / Číslo materiálu: 12906870 /

Číslo starého materiálu: 21760157OE1

|  |       |
|--|-------|
| Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm | 116,5 |
| Hmotnost netto v kg                        | 49,2  |
| Celkový příkon v kW                        | 2,00  |
| Napětí ve V                                | 230   |
| Jištění v A                                | 10    |
| Počet fází                                 | 1     |
| Standardní elektrická frekvence            | 50    |
| Délka přívodní hadice v m                  | 1,50  |
| Délka vypouštěcí hadice v m                | 1,50  |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m   | 1,70  |
| Minimální hmotnost čelní desky v kg        | 3,0   |
| Maximální hmotnost čelní desky v kg        | 11,0  |
| [k dispozici přes servisní službu na min.] | 8,0   |
| [k dispozici přes servisní službu na max.] | 17,0  |

#### Dodávané příslušenství

1 x PowerDisk

•

Voucher na 6 PowerDisků

•

#### Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

deutsch, english (GB),  
polski, română, srpski,  
slovenčina, čeština, magyar

G 7601 SCi AutoDos

Vestavná myčka nádobí

A -10 %\* | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | AutoDos | Hygienický program 75 °C

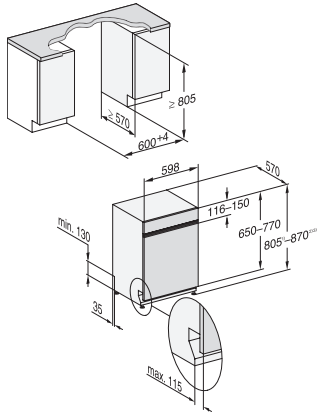

G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)